

Inštalácia 12 a 24-vláknových MTP káblov

Táto inštalačná príručka popisuje jednoduchý postup ako nainštalovať 12- or 24-vláknové MTP káble do SYLEX MTP panel systému.



Prprava kblovej priechodky

Veľkosť kblovej priechodky je M25.

Kblov priechodka pozostva z gumovho kržku so štyrmi dierami, z ktorch kad slži na jeden MTP kbel.

Rozrete gumov prste tak, že vytvorte pozdĺžny prstup ku kadej z dier.





Vložte požadovaný počet MTP káblov do priechodky a zložte dokopy jednotlivé časti, pričom maticu nechajte voľnú.



1. Inštalačný postup štyroch MTP káblov cez jednu priechodku


Zvoľte dĺžku (L) MTP káblov ako je znázornené v tabuľke (Tabuľka č.1). Číslo kábla reprezentuje číslo MTP kazety.

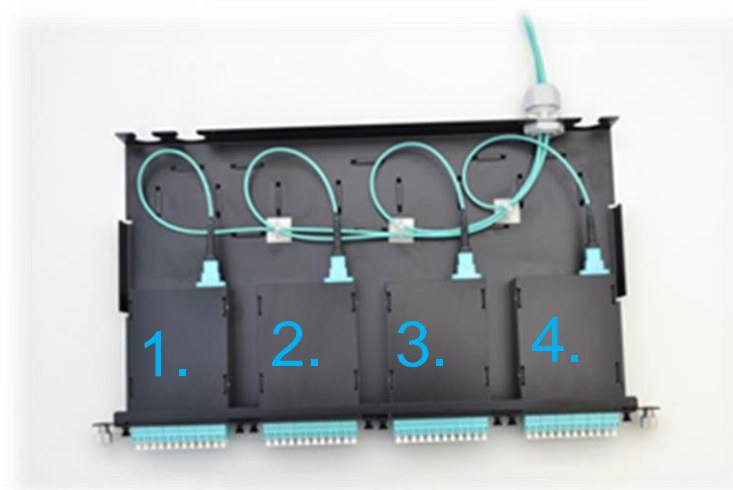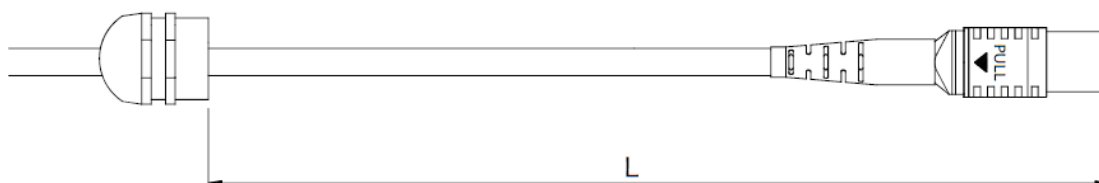

Dĺžka kábla (L)	
1.	62.5 cm
2.	51 cm
3.	42 cm
4.	35 cm


Tabuľka č.1

Plastové organizéry dajte na pozície, ako je ukázané na obrázku.

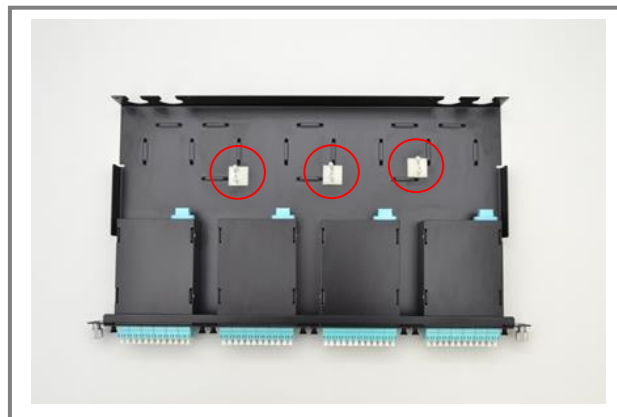

Zatiahnite káblovú priechodku zaskrutkovaním matice na zadnom, káblovom vstupe na pravej strane.

Vezmite prvý kábel a zabezpečte ho o všetky organizéry. Urobte slučku a zapojte ho do prvej MTP kazety. Rovnaký postup opakujte aj pri druhom kábli a zapojte ho do druhej MTP kazety. Tretí kábel zabezpečte o dva organizéry na pravej strane a zapojte ho do tretej kazety.


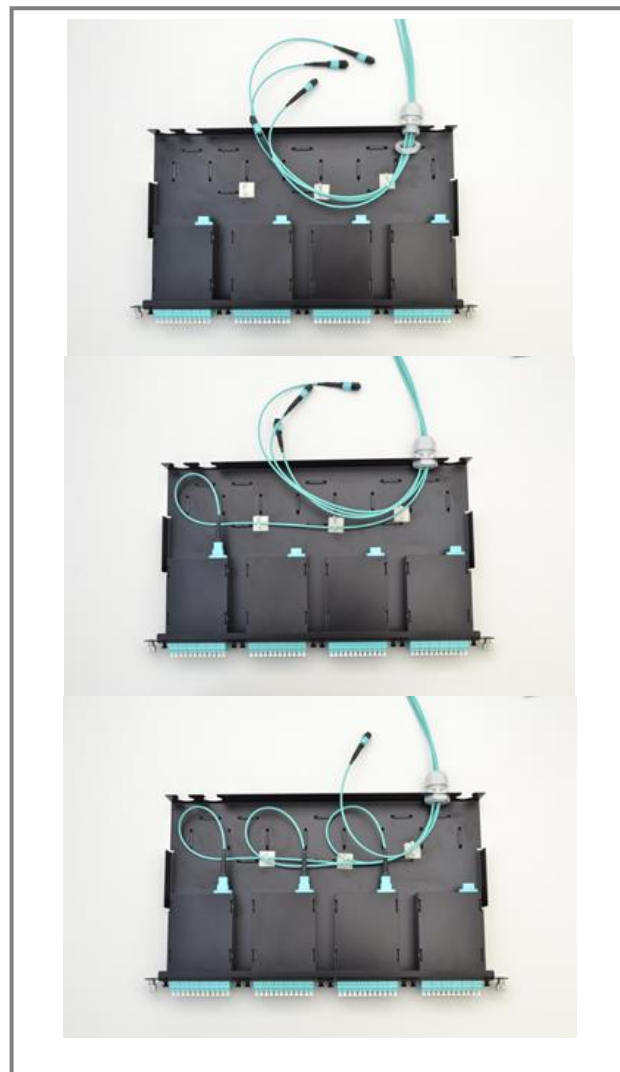


Posledn kbel zabezpete iba o najbli organizr a zapojte ho do poslednej MTP kazety.



2. Intalcia smych MTP kblov cez dve priechodky


Zvote dku (L) MTP kblov ako je znzornen v tabuke (Tabuka .2).

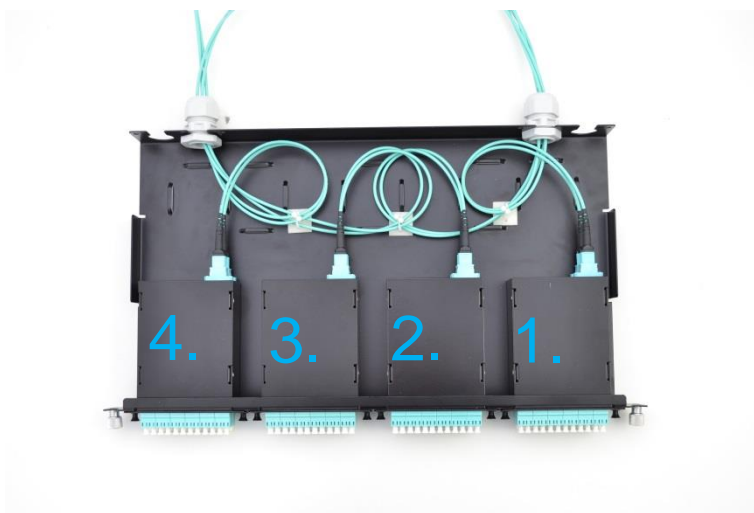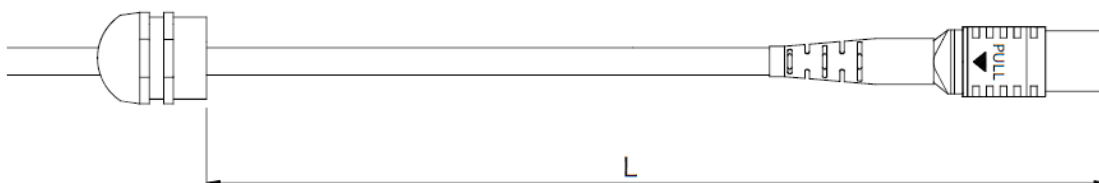

Kbel	Džka kbla (L)	MTP kazeta
1.	44 cm	2.
2.	44 cm	2.
3.	35 cm	1.
4.	35 cm	1.
5.	44 cm	3.
6.	44 cm	3.
7.	35 cm	4.
8.	35 cm	4.


Tabuľka .2

Plastov organizry dajte na pozcie, ako je ukzan na obrzku.

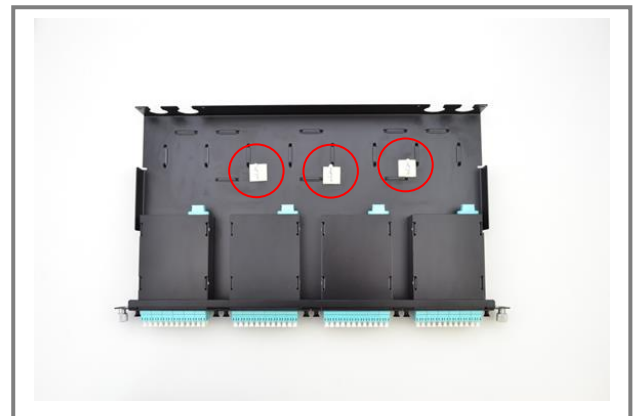


Zatiahnite kblovu priechodku zaskrutkovanm matice na zadnom, kblovom vstupe na pravej strane.



Vezmite prv dva kble a zabezpete ich o prv dva organizry na pravej strane. Urobte sluku a zapojte ho do prvej MTP kazety.

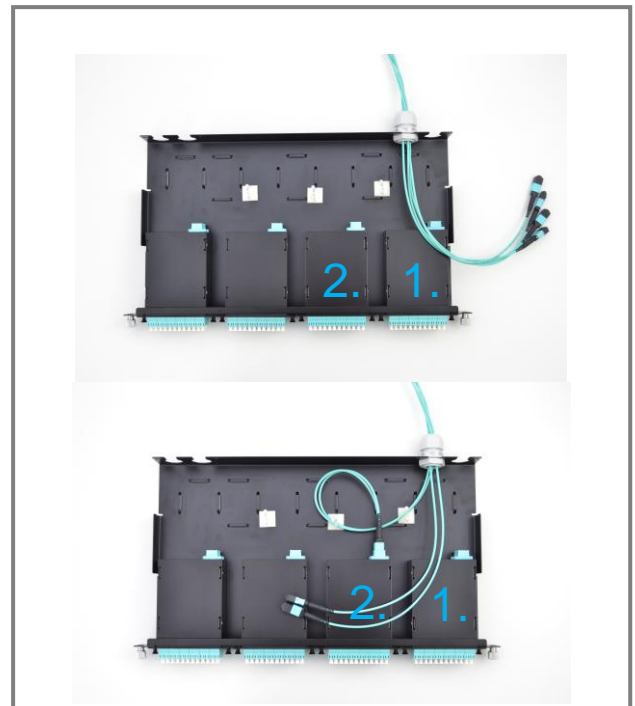

Vezmite ďalšie dva káble a zabezpečte ich len o najbližší organizér, potom ich zapojte do prvej MTP kazety.

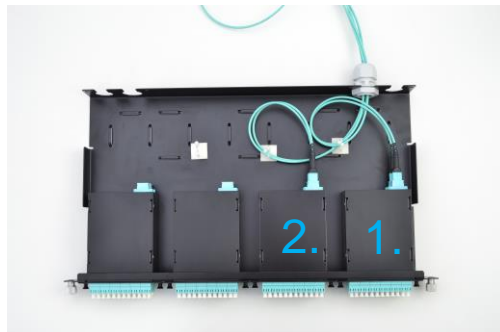

Ten istý postup opakujte aj pre ďalšie 4 káble z ľavej strany.

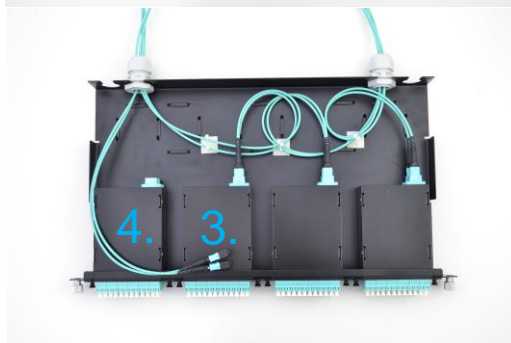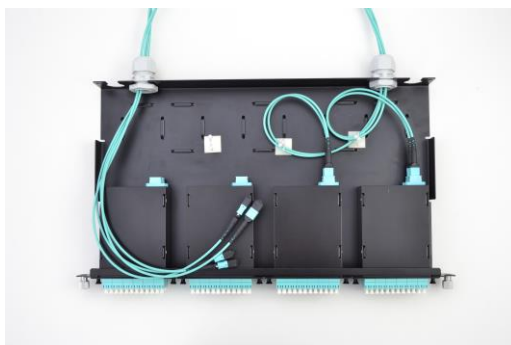

Pre viac informácií, kontaktujte našich obchodných zástupcov na sales@sylex.sk

* Zmena špecifikácií bez informovania vyhradená.